

MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS

FITAS:

As fitas da NO AR , são fabricadas com filamentos de alta tenacidade proporcionando uma resistência maior que os filamentos convencionais. Este material têxtil é resistente à chama de superfície (classe F2/1,5 mm) e à chama de extremidade (classe K2/1,5 mm).

FIVELAS:

Confeccionado em aço inox estampado e forjado, sem emendas ou soldas que permitem maior resistencia a ambientes salinos e umidade.

COMO INSTALAR E REGULAR:

Existem duas formas de instalar este equipamento (veja as imagens abaixo)

SISTEMA A:

Muito utilizado por usuários pela grande facilidade de rápido ajuste. Insira a fita reguladora entre a ancoragem da cadeirinha e o extremo inferior do Extensor (Bungee).

SISTEMA B:

Grande aceitação por usuários que utilizam principalmente o ponto frontal, porque além de facilitar o ajuste, podem segurar com as mãos o extensor como forma de equilíbrio. Insira a fita reguladora entre o extremo superior do Bungee e o mosquetão do destorcedor.

Para regular a altura do Extensor (Bungee), abra totalmente a fita reguladora, empurrando a fivela para cima através de uma fita colorida anexada nela e posteriormente puxe gradativamente do extremo livre da fita (o sistema ficará mais curto), até conseguir chegar na altura desejada ou a tensão requerida. Para realizar o processo inverso (abrir a fita reguladora) , aplique tensão na fita colorida gradativamente para que o sistema fique menos tenso e faça a cadeirinha descer.

contato:

@no.ar.danca.aerea

(11) 99448-1709

no.ar.danca.aerea@gmail.com

www.noardancaaerea.com

NO AR

MANUAL

FITA REGULADORA FAST 10-80

Este produto foi desenvolvido pensando em facilitar a regulagem de altura das modalidades Bungee dance / Work Out / Fit e Pilates.

Este produto é composto por uma fita de poliéster de alta tenacidade , um regulador de inox e uma alça têxtil, para facilitar a abertura.

Ela substitui com muita eficiência produtos como *Daisy Chain* ou fitas anel (de escalada), já estes produtos são fáceis de manuear porém difíceis de regular.



Fita Reguladora


COMO INSTALAR E REGULAR

Existem 2 formas de instalar este equipamento:

SISTEMA A



SISTEMA B

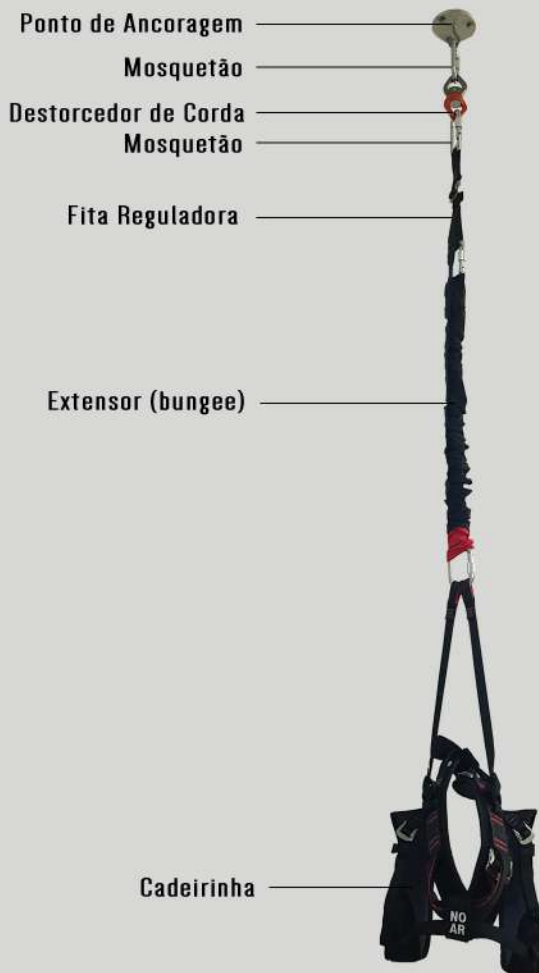

INFORMAÇÕES GERAIS

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas da FITA REGULADORA . É importante ressaltar que treinamento específico prévio é indispensável para a utilização deste produto.

Temperatura:

Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre +5 Cº e +60 Cº.

Cortes e abrasão:

Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante o uso;

Produtos químicos:

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o nosso departamento técnico.

Exposição a raios UV:

Apesar da alta resistência do poliéster à ação dos raios UV, recomenda-se não deixar este equipamento exposto aos mesmos além do tempo necessário para o trabalho.

NO
AR

AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO:

Inspeção

Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspeção para cada produto.

A inspeção deste produto deve compreender:

- Costuras: atenção a fios soltos ou desgastados;
- Fitas: atenção a cortes, desgastes por abrasão, danos ocasionados por uso, por calor, produtos químicos etc;
- Cor: verifique a perda da coloração das fitas, o que pode ser motivo determinante para descarte do produto, mesmo que íntegro.
- Peças metálicas: atenção a pontos de oxidação, desgastes e fissuras.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

No transporte e na armazenagem, observe as seguintes condições:

- Conserve-o em sua embalagem original ou em sacolas ou mochilas (não estanque)
- Identificado
- Limpo
- Seco
- Em local arejado
- Sob temperatura ambiente
- Protegido do sol ou fontes diretas de luz
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas
- Longe do solo, principalmente cimento
- Nunca coloque peso sobre o equipamento

RECOMENDAMOS QUE INSPEÇÕES SEJAM FEITAS PERIODICAMENTE

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO:

Inspeção

Para conservar seu produto e manter sua vida útil, recomendamos que lave SEMPRE o seu equipamento e principalmente quando este for utilizado em ambientes agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros). A transpiração excessiva do corpo também pode danificar gradativamente as partes metálicas deste equipamento. Este é mais um motivo para que o mesmo seja lavado periodicamente.

Limpeza

Os produtos têxteis devem ser lavados e enxaguados à mão somente com água limpa abundante (temperatura máxima: 30ºC) e com uma escova macia, se necessário.

Secagem

Na fase inicial da secagem pode se utilizar um pano branco limpo (sem qualquer interferência química) para a retirada do excesso de água e posteriormente deixe secar lentamente à sombra, em local bem ventilado, longe de

VIDA ÚTIL:

O tempo de vida útil, **SEM USO**, é de 7 anos partir da data de fabricação para equipamentos têxteis.

A vida útil do produto é o período em que o mesmo mantém suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de uso. Um severo desgaste ou queda pode limitar a vida útil para apenas um uso.

GARANTIA

Este produto é garantido por **6 meses** contra qualquer defeito de fabricação .

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Modificações ou retoques
- Mau armazenamento
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado

MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO

Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.